

Műszaki adatlap

Betét V20-hoz, 280 V

Rend. sz. 5095364




Betét 2. típusú SPD-hez

- Túlfeszültség-védelmi potenciálkiegyenlítés az MSZ HD 60364-4-443 szerint
- pólusonkénti levezetőképesség maximum 40 kA (8/20) a nagyteljesítményű varisztoroknak köszönhetően
- moduláris rendszerű betét dinamikus leválasztó egységgel és optikai állapotjelzéssel
- bepattintható, rázkódás elleni védelemmel és feszültségkódolással
- halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)



Méretetek

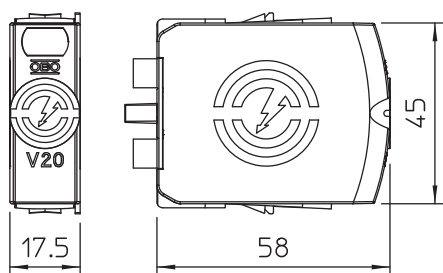

Törzsadatok

cikkszám	5095364
típus	V20-0-280
Méret	280V
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	5,00 kg/100 darab

Műszaki adatlap

Betét V20-hoz, 280 V

Rend. sz. 5095364



Műszaki adatok



SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	2-es típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	II. osztály
SPD az UL 1449 szerint	4. típus
Vizsgálati osztály 2. típus	☒
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230,00 V
Max. tartós feszültség, AC	280,00 V
Méretezési feszültség (L-N)	280,00 V
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	20,00 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	40,00 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	40,00 kA
Védelmi szint	1,30 kV
Védelmi feszültség szint [L-N]	1,30 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 5 kA	1,0 kV
Ansprechzeit [L-N]	25 ns
Ansprechzeit [N-PE]	100 ns
Zárlati szilárdság max. hálózati túláramvédelemmel	50 kA eff
zárlati szilárdság	☒
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40+80 °C
Luftfeuchtigkeit	5,00 - 95,00 %
Funktions- / Defektanzeige	optikai
Ports	One-Port-SPD
Pólusok	1
Pólusszám	1,00
Szerelési mód	báziselemre
Ház anyaga	PA UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Védettség	IP20
Mindestabstand	1,50 mm
Tanúsítások	UL
Schutzleiterstrom	< 250 µA
Kifúvató	☐
Méret	1 TE
Távjelzés	☐
Integrierte Vorsicherung	☐
Jelzés a szerelvényen	optikai