



# DORCAS-54AaDF

Elektromos zárfogadó

## Kép



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 9807  
W.: www.yli.hu

DORCAS-54AaDF  
Elektromos zárfogadó  
ADATLAP

## Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadók kiváló minősége és alacsony ára teszi a márkát vonzóvá.

A DORCAS 54-es sorozat szimmetrikus típusait jelöli.


## Tulajdonságok

•Működési mód:	Normál (Feszültségre nyit)
•Állítható zárnyelv:	Igen
•Radiális zárnyelv:	Nem
•Nyitási memória:	Belső
•Kikapcsolhatóság:	Van
•Esőálló:	Nem
•Tűzálló:	Nem
•Visszajelzés:	Nincs
•Előfeszített ajtó esetén:	Nem használható

## Specifikációk

•Tápfeszültség	8-12 V AC/DC
•Áramfelvétel	700 mA
•Tartóerő	3300 N
•Átlagos élettartam	300 000 nyitás

## Műszaki rajz

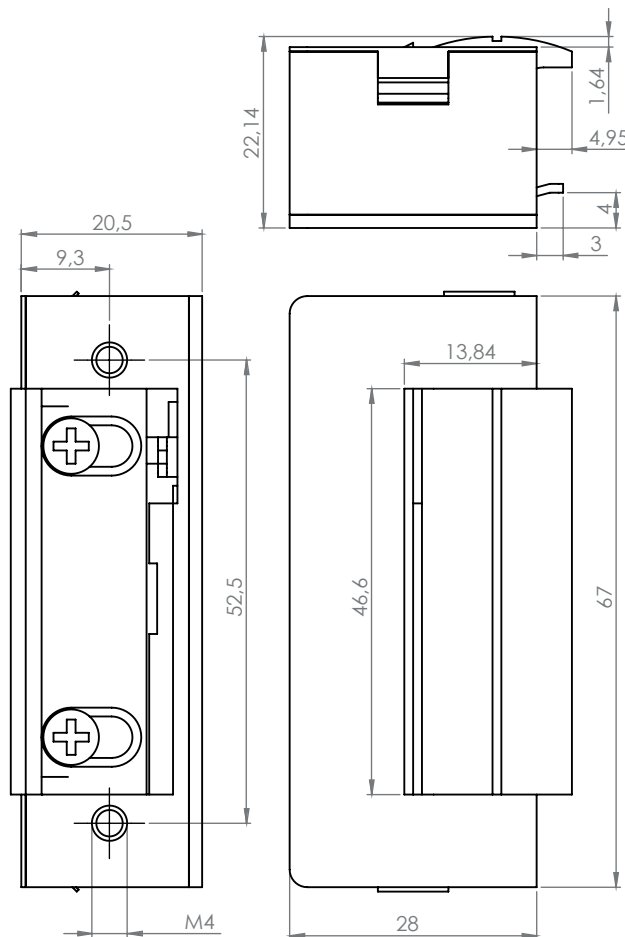


**FIGYELEM! A belső memóriás (Aa) zárnyelvfogadók működésük miatt csak impulzus jellel (<1s) vezérelhetőek biztonságosan. Amennyiben a jel vége előtt az ajtó tényleges nyitása és bezáródása megtörténik, akkor a memória megjegyzi a jel megszakadása után a nyitást, így bár az ajtón már kimentek, de az a következő belépést is engedélyezni fogja.**

## Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok időszakos karbantartást nem igényel, amennyiben a zár nyitása nehezkessé válik, úgy a fedlap alatt található részen a zsírozás frissítése ajánlott. Ezt leszámítva a termék nem igényel rendszeres karbantartást.

## Szerelési útmutató

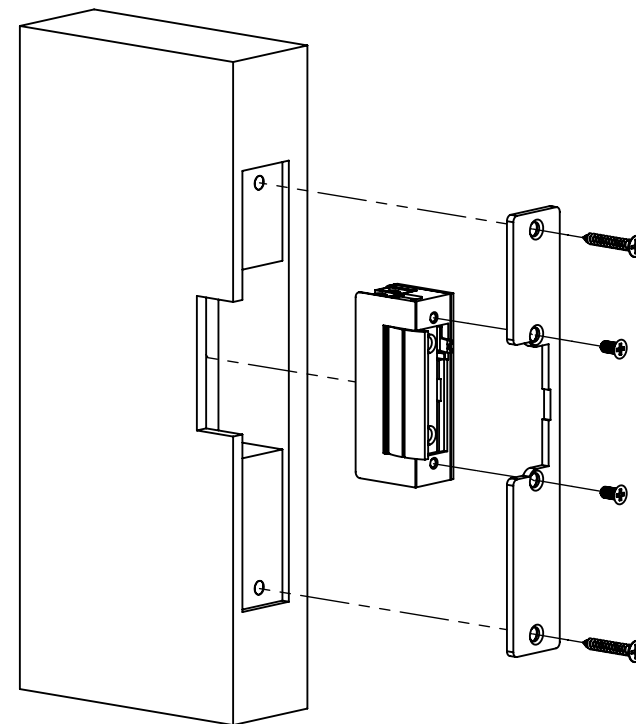

**DORCAS**