



DORCAS-54Aa412F

Elektromos zárfogadó

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-54Aa412F
Elektromos zárfogadó
ADATLAP

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadók kiváló minősége és alacsony ára teszi a márkát vonzóvá.
A DORCAS 54-es sorozat szimmetrikus típusait jelöli.

Tulajdonságok


•Működési mód:	Normál (Feszültségre nyit)
•Állítható zárnyelv:	Igen
•Radiális zárnyelv:	Nem
•Nyitási memória:	Belső
•Kikapcsolhatóság:	Nincs
•Esőálló:	Nem
•Tűzálló:	Nem
•Visszajelzés:	Nincs
•Előfeszített ajtó esetén:	Nem használható

Specifikációk

•Tápfeszültség	12 V DC
•Áramfelvétel	260 mA
•Tartóerő	3300 N
•Átlagos élettartam	300 000 nyitás

Az eszközt hosszú ideig lehet feszültség alatt tartani.

Műszaki rajz

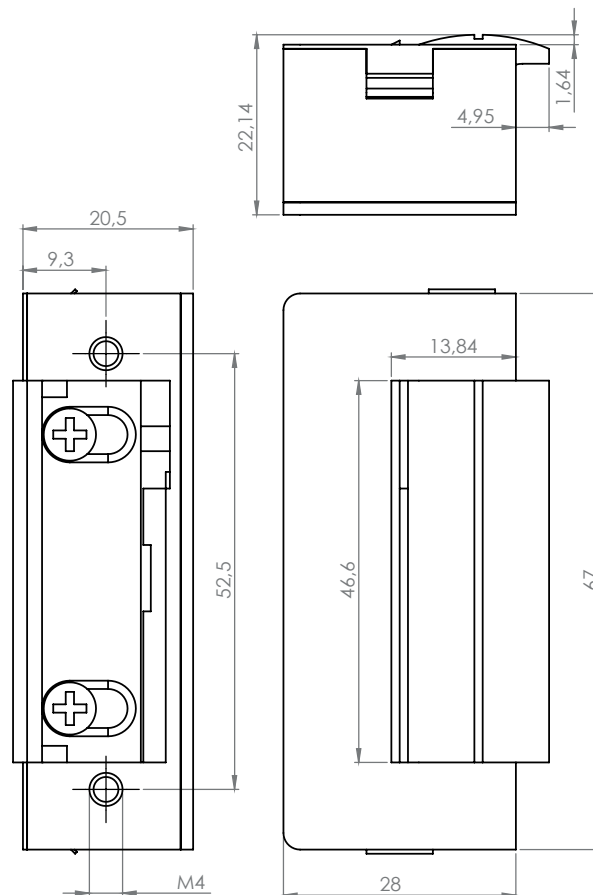


FIGYELEM! A belső memóriás (Aa) zárnyelvfogadók működésük miatt csak impulzus jellel (<1s) vezérelhetőek biztonságosan. Amennyiben a jel vége előtt az ajtó tényleges nyitása és bezáródása megtörténik, akkor a memória megjegyzi a jel megszakadása után a nyitást, így bár az ajtón már kimentek, de az a következő belépést is engedélyezni fogja.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok időszakos karbantartást nem igényel, amennyiben a zár nyitása nehezkessé válik, úgy a fedlap alatt található részen a zsírozás frissítése ajánlott. Ezt leszámítva a termék nem igényel rendszeres karbantartást.

Szerelési útmutató

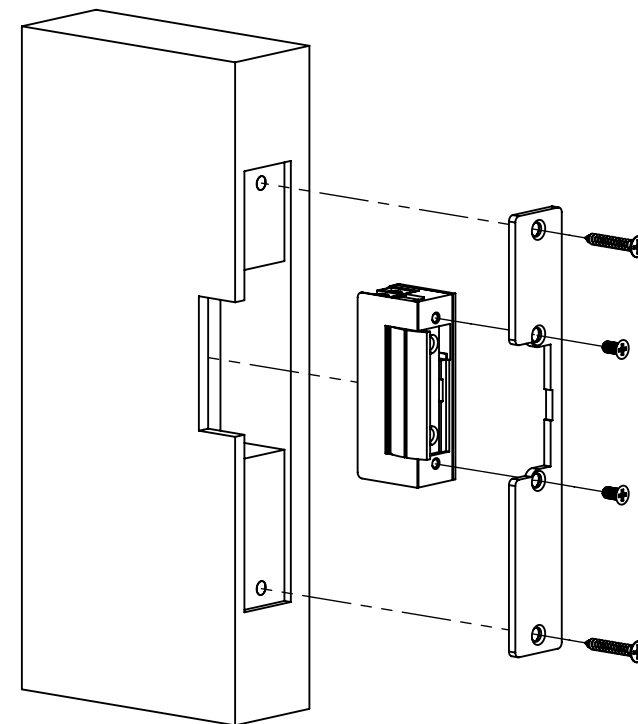

DORCAS